
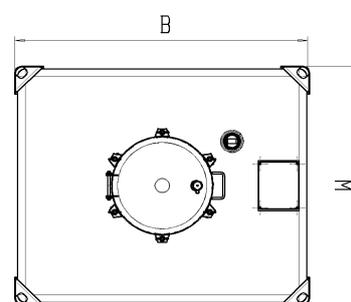


CF - контейнер для жидкостей

IBC контейнер, одобренный ООН*

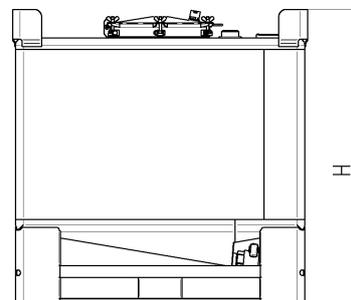

Тип	Объем (л)	Длина L (мм)	Ширина W (мм)	Высота H (мм)	Высота 2-х шт.	Вес (кг/нерж.)	Наклон дна	Материал
CF500	500	1225	1025	835	1640	120 кг/2 мм	10°	AISI304 AISI316 S355MC (Fe52 окрашенный)
CF800	800	1225	1025	1135	2240	142 кг/2 мм	10°	
CF1000	1000	1225	1025	1260	2490	152 кг/2 мм	10°	
CF1200	1200	1225	1025	1460	2890	192 кг/2,5 мм	10°	
CF1500	1500	1225	1025	1720	3410	217 кг/2,5 мм	10°	
CF2000	2000	1225	1025	2160	4290	250 кг/2,5 мм	10°	

Характеристики

- Одобрен ООН,  тип упаковки 31A IBC (*CF500-CF1500)
- Перемещение с помощью крана или вилочного погрузчика
- Штабелирование до 3-х шт. друг на друга

Модифицируется в соответствии с требованиями клиента

Например:

- Объем.
- Материал (в т.ч. толщина), соединения (размер / расположение), доп. опции.

Тип	Штабелирование	Максимальная плотность жидкости
CF500 - CF1000	До 3-х шт.	2,2 kg/dm ³
CF1200 - CF2000	2 шт.	1,8 kg/dm ³

FINNCONT®

Индивидуальные решения с 1974 года

Nordic Coating Solutions Oy
Sahajaankatu 20A, 00880 Helsinki, FINLAND
+7 (499) 677 2174, sales@nocs.fi
www.nocs.fi