


КК - откидной контейнер

Эффективность сбора, транспортировки и сортировки



На фото доп. опции

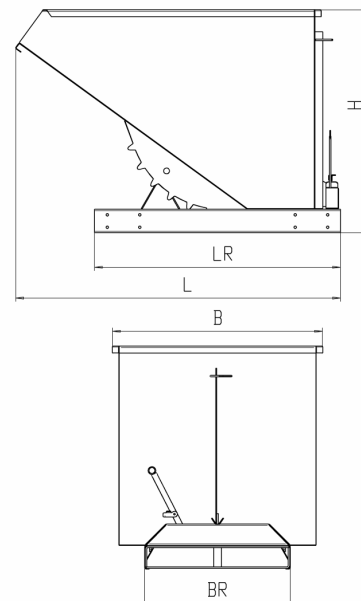

Тип Объем (л)	Макс. нагрузка (кг)	Ширина В (мм)	Длина L (мм)	Высота H (мм)	Длина LR (мм)	Ширина BR (мм)	Вес (кг)	Толщина (мм) основа/корпус
КК350	500	820	1165	815	925	740	105	3/3
КК600	750	1075	1390	910	1035	740	150	3/3
КК1000	1100	1075	1655	1135	1250	740	195	3/3
КК1500	1500	1575	1655	1135	1250	740	260	3/3
КК2000	2000	1320	2040	1315	1500	740	310	3/4
КК3000	2500	1570	2205	1560	2115	740	390	3/4
КК4750	договорная	2429	2205	1560	2000	1670	800	4/5
КК7000	договорная	2900	2450	1800	2000	2325	1000	4/5

Характеристики

- Прочная конструкция
- Плавный и надежный фиксатор
- Легко перемещать вилочным погрузчиком

Большой выбор дополнительных опций

- Подъемные проушины (рис. 1)
- Кран слива жидкости со шлангом (рис. 2), позволяющий слив жидкости скопившейся на дне контейнера
- Легкая алюминиевая крышка
- Нанесение маркировки на длинную сторону (высота 75 mm, черный или белый шрифт)
- Фиксатор для перевозки
- Колеса

Варианты окраски (по умолчанию RAL 5010)



Колеса диаметром 100, 150 или 200 мм

Диаметр колес	Дополнительная ширина (BR)	Дополнительная высота (H)
100 mm	+ 300 mm	+ 20 mm
150/200 mm	+ 500 mm	+ 70 mm/+ 120 mm



FINNCONT®

Индивидуальные решения с 1974 года

Nordic Coating Solutions Oy
Sahajaankatu 20A, 00880 Helsinki, FINLAND
+7 (499) 677 2174, sales@nocs.fi
www.nocs.fi