


HS – Цилиндрический обогреваемый контейнер

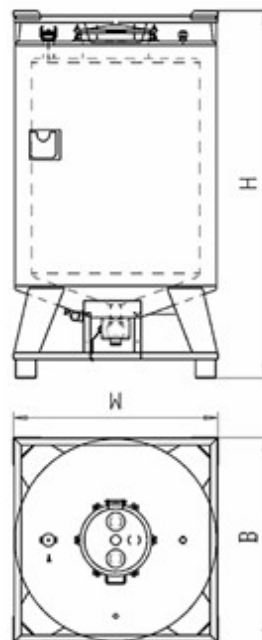

Тип	Объем (л)	Длина В (мм)	Ширина W (мм)	Высота Н (мм)	Высота 2-х шт.	Вес (кг/SS)	Наклон дна	Материал
HS500	500	1215	1215	1500	2970	225	20°	AISI304 AISI316
HS600	600	1038	1038	1710	3390	250	20°	
HS820	820	1215	1215	1935	3840	210	20°	
HS1000	1000	1215	1215	2180	4330	370	20°	

- ✓ Варианты исполнения: термоизолированный / термоизолированный с дополнительным подогревом.
 - ✓ Мощность подогрева 50 — 3000 W
- ✓ Перемещение с помощью крана (подъемные крюки на углах) или вилочного погрузчика.
- ✓ Штабелирование до 2-х шт. друг на друга.
- ✓ Модифицируется в соответствии с требованиями клиента:
 - ✓ материал (в т.ч. толщина), соединения (размер / расположение), аксессуары.
 - ✓ Угол наклона дна до 60°

Тип	Штабелирование
HS600-HS1000	До 2-х шт.